




VALVULA GLOBO SERIE 600 – PN 110

CLASS 600 GLOBE VALVE – PN 110

Válvula GLOBO, tipo tapón giratorio, acero carbono, fundido, ASTM A216 Gr.WCB, extremos bridados. Bonete abulonado, vástago ascendente, rosca exterior y yugo. Asiento renovable. Reempaquetable bajo presión. Montaje API 600 Trim 1.

GLOBE valve, loose disc type, cast carbon steel, ASTM A216 Gr.WCB, flanged ends. Bolted bonnet, rising stem, outside screw & yoke. Renewable seat ring. Packing replaceable under pressure. API 600 Trim 1.

It.	Descripción	Material estándar	It.	Description
01	Cuerpo	ASTM A 216 Gr.WCB	01	Body
02	Bonete	ASTM A 216 Gr.WCB	02	Bonnet
03	Brida Prensaestopa	ASTM A 216 Gr.WCB	03	Flanged Gland
04	Asiento	ASTM A 216 Gr.WCB + 13%Cr.	04	Seat ring
05	Obturator	ASTM A 216 Gr.WCB + 13%Cr.	05	Disc
06	Yugo	ASTM A 216 Gr.WCB	06	Yoke
08	Vástago	13%Cr.	08	Stem
09	Buje	Copper Alloy	09	Bushing
10	Volante	ASTM A 216 Gr.WCB	10	Handwheel
20	Empaquetadura	Graphite	20	Packing
21	Junta	Graphite / Stainless Steel	21	Gasket
22	Tuerca de contracierre	13%Cr.	22	Back seat nut
23	Espárrago cuerpo-bonete	ASTM A 193 Gr.B7	23	Body-bonnet stub
24	Espárrago bonete-yugo	ASTM A 193 Gr.B7	24	Bonnet-yoke stub
26	Bulón pasador	Carbon Steel	26	Bolt for Eyebolt
28	Bulón cabeza ojal	Carbon Steel	28	Eyebolt
33	Tuerca cuerpo-bonete	ASTM A 194 Gr.2H	33	Body-bonnet nut
34	Tuerca bonete-yugo	ASTM A 194 Gr.2H	34	Bonnet-yoke nut
36	Tuerca bulón pasador	Carbon Steel	36	Eyebolt nut
38	Tuerca bulón cabeza ojal	Carbon Steel	38	Eyebolt nut
40	Buje Prensaestopa	13%Cr.	40	Gland Bushing
41	Tuerca del obturador	Carbon Steel	41	Disc nut
42	Tuerca del volante	Carbon Steel	42	Handwheel nut

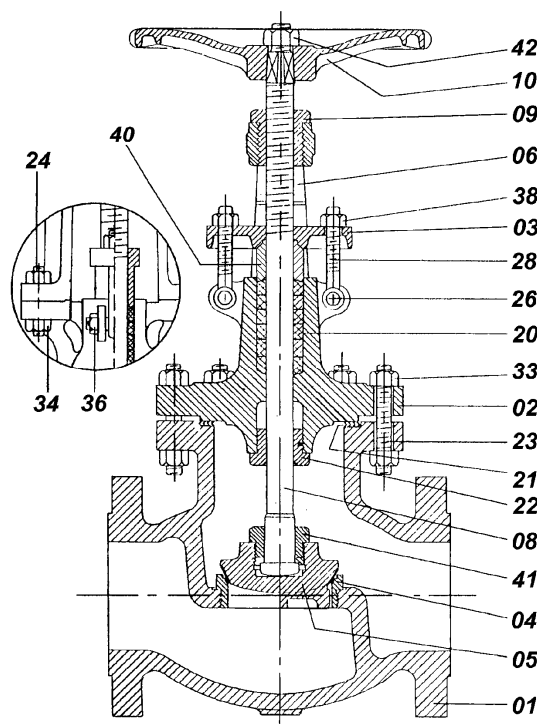

SERIE 600 - PN 110							
CLASS 600 - PN 110							
Medida Nominal Nominal Size		RF ASME B16.10	BW ASME B16.10	Abierta Open	Diámetro Diameter	Diámetro ASME B16.5	Peso Weight RF
Inch	DN (mm)	A	A ₁	B	C	D	kg.
1"	25	215,9	215,9	340,0	178,0	123,9	19,0
1 1/2"	40	241,3	241,3	382,0	178,0	155,4	26,0
2"	50	292,1	292,1	420,0	204,0	165,1	40,0
2 1/2"	65	330,2	330,2	575,0	228,0	190,5	63,0
3"	80	355,6	355,6	590,0	305,0	209,5	66,0
4"	100	431,8	431,8	715,0	356,0	273,0	130,0
5"	125	508,0	508,0	830,0	407,0	330,2	242,0
6"	150	558,8	558,8	1080,0	508,0	355,6	330,0
8"	200	660,4	660,4	1175,0	660,0	419,1	528,0
10"	250	787,4	787,4	1270,0	762,0	508,0	786,0
12"	300	838,2	838,2	1320,0	762,0	558,8	1050,0
14"	350	889,0 ¹	889,0 ¹	1400,0	864,0	603,2	1400,0
16"	400	990,6 ¹	990,6 ¹	1600,0	965,0	685,8	1660,0

NOTAS:

1) Medida estándar GIRON.

Medida nominal a partir de 10", serán provistas con cojinete.

NOTES:

1) GIRON Standard size.

Nominal size 10" and up are provided with bearing.

