


FILTRO TIPO "Y"

Y TYPE STRAINER

FILTRO TIPO Y, acero carbono, fundido, ASTM A216 Gr.WCB, extremos bridados. Bonete abulonado. Internos acero inoxidable.

Y-type STRAINER, cast carbon steel, ASTM A216 Gr.WCB, flanged ends. Bolted Bonnet. Stainless steel Trim.

It.	Descripción	Material estándar	It.	Description
01	Cuerpo	ASTM A 216 Gr.WCB	01	Body
02	Junta	Grafoil	02	Gasket
03	Espárrago	ASTM A 193 Gr.B7	03	Stub
04	Tuerca	ASTM A 194 Gr.2H	04	Nut
05	Bonete	ASTM A 216 Gr.WCB	05	Bonnet
06	Tapón de purga	ASTM A 105	06	Drainage Plug
07	Canasto	Stainless Steel	07	Basket
08	Malla	Stainless Steel	08	Mesh

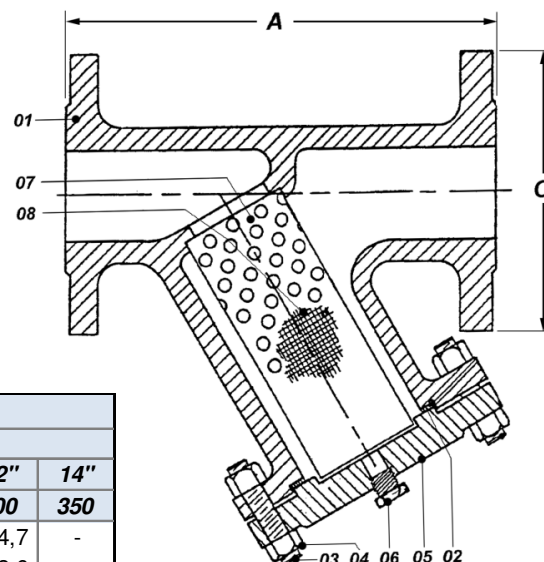

Filtro tipo "Y", con malla de acero inoxidable

Y-Type Strainer with stainless steel mesh

Medida Nominal	Pulg.	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"
	mm	40	50	65	80	100	150	200	250	300	350
Serie 150	A	203,2	228,6	279,4	317,5	368,3	469,9	596,9	673,1	774,7	-
	C	127,0	152,4	177,8	190,5	228,6	279,4	342,9	406,4	482,6	-
Serie 300	A	215,9	241,4	295,2	336,7	384,3	492,1	622,3	707,9	812,7	927,1
	C	155,4	165,1	190,5	209,5	254,0	317,5	381,0	444,5	520,7	584,2
Serie 600	A	231,7	260,5	314,3	355,8	409,6	527,0	663,6	752,4	857,2	-
	C	155,4	165,1	190,5	209,5	273,0	355,6	419,1	508,0	558,8	-
Serie 900	A	-	-	-	368,4	422,4	543,0	679,4	765,2	-	-
	C	-	-	-	241,3	292,1	381,0	469,9	546,1	-	-
Serie 1500	A	-	285,9	339,7	387,4	441,4	597,0	-	-	-	-
	C	-	215,9	244,3	266,7	311,1	393,7	-	-	-	-

FILTRO TIPO "Y" COMPACTO

COMPACT Y TYPE STRAINER

FILTRO TIPO Y, acero carbono, fundido, ASTM A216 Gr.WCB, extremos roscados o enchufe para soldar. Internos acero inoxidable.

Y-type STRAINER, cast carbon steel, ASTM A216 Gr.WCB, flange or socket ends. Stainless steel Trim.

It.	Descripción	Material estándar	It.	Description
01	Cuerpo	ASTM A 216 Gr.WCB	01	Body
02	Canasto	Stainless Steel	02	Basket
03	Malla	Stainless Steel	03	Mesh
04	Bonete	ASTM A 216 Gr.WCB	04	Bonnet
05	Tapón de purga	ASTM A 105	05	Drainage Plug
06	Junta	Grafoil / Stainless Steel	06	Gasket
07	Bulon	ASTM A 193 Gr.B7	07	Stub

Filtro tipo "Y", con malla de acero inoxidable - Serie 800

Y-Type Strainer with stainless steel mesh - Class 800

Medida Nominal	Pulg.	Roscada / SW	Altura B	Altura B'
	mm	A		B'
1/2"	15	90,0	100,0	140,0
3/4"	20	108,0	100,0	140,0
1"	25	127,0	125,0	155,0
1 1/2"	40	171,5	155,0	200,0
2"	50	203,2	180,0	240,0

